

Korte handleiding record system 20 RED

automatische deursystemen – dat is record!




record.group

1 Bedieningshandleiding (RED)

1.1 Keuze van de gebruiksmodi (RED)

De elektronische bedieningseenheid BDE-D is een comfortabele invoer- en uitvoereenheid voor controle en instellen van de parameters (optioneel) van deuraandrijvingen. Het LCD-display met achtergrondverlichting geeft met symbolen en normale tekst informatie over de status van de deur. Foutmeldingen worden als tekstinformatie op het display weergegeven.

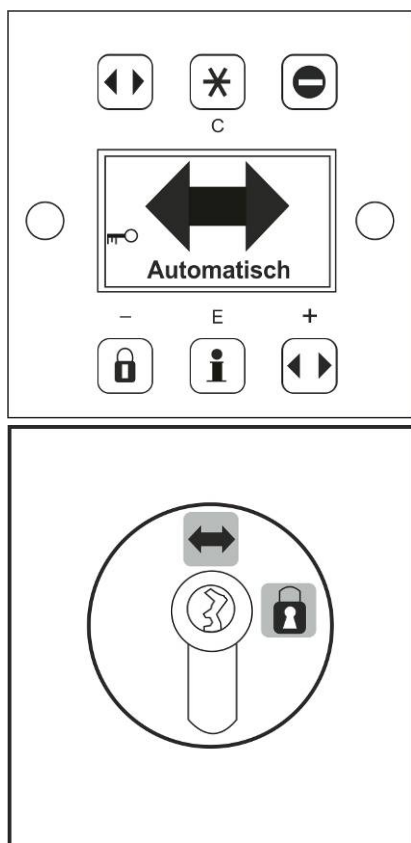

Bedieningseenheid BDE-D

- Keuze van de gebruiksmodi
- Uitzondering: De gebruiksmodus 'vergrendeld' kan alleen door een daartoe gemachtigd persoon via onderstaande BDE-V worden geselecteerd.

Bedieningseenheid BDE-V (nachtvergrendeling)

- De deur mag alleen door een daartoe gemachtigd persoon (sleutelverantwoordelijke) worden vergrendeld, nadat deze zich er van heeft overtuigd dat er zich verder geen personen meer in het gebouw bevinden
- Een vergrendeling via een externe tijdschakelklok of gebouwmanagementsysteem is niet toegestaan

Toets	Gebruiksmodus	Weergavesymbool I	Werking
	Automatisch	 Automatisch	▪ Ongehinderd in beide richtingen te passeren deur ▪ Maximale openingsbreedte (zomerstand)
	Continu open	 Continu open	▪ Deur blijft open tot er een andere gebruiksmodus wordt geselecteerd

	Eenrichting	 Eenrichting	Deur is slechts in één richting te passeren (bijv. bij winkelsluiting)
	Vergrendeld	 Vergrendeld	- Deur is gesloten en vergrendeld (voor zover vergrendeling aanwezig) - Deur blijft ook bij stroomuitval vergrendeld
	Gereduceerde openingsbreedte	 Automatisch	- Ongehinderd in beide richtingen te passeren deur - Gereduceerde openingsbreedte (winterstand) - De gereduceerde openingsbreedte is conform nationale richtlijnen ingesteld op een minimaal toegestane waarde en kan via de BDE-D niet verder worden verkleind



AANWIJZING

De gereduceerde openingsbreedte werkt ook in de gebruiksmodi  (eenrichting) en  (continu open).

1.2 Selecteren van speciale functies (RED)


Toetsbediening	Werking	Display	Beschrijving
	Eén keer openen	 Vergrendeld	- Deur is gesloten en vergrendeld 1 keer indrukken toets ontgrendelt de deur (indien aanwezig) - Er wordt een openings-/sluitbeweging uitgevoerd - Deur vergrendelt weer indien gesloten



AANWIJZING

Automatische deuren in vluchtwegen en bij nooduitgangen (RED-installaties) kunnen om veiligheidstechnische redenen niet met de hand worden bediend.

1.3 Blokkeren van de bedieningseenheid via het toetsenbord (BDE-D)

Volgorde toetsen		Display	Beschrijving
Vergrendelen van de bedieningseenheid			
			 Automatisch ▪ Ongewenst manipuleren van de bedieningseenheid wordt bemoeilijkt ▪ Het bedieningspaneel is geblokkeerd ▪ De geblokkeerde toestand van de BDE-D wordt op het display weergegeven
Ontgrendelen van de bedieningseenheid			
			 Automatisch ▪ Een vrije keuze van gebruiksmodussen en speciale functies is gewaarborgd




AANWIJZING

De installatie blijft in de eerdere geselecteerde gebruiksmodus

1.4 Vergrendelen van de bedieningseenheid met sleutelschakelaar (optie)

Via een externe bedieningsvergrendeling kan de bedieningseenheid BDE-D effectief worden beveiligd tegen het onbevoegd veranderen van de gebruiksmodus. Deze bedieningsvergrendeling wordt in de regel in de buurt van de BDE-D aangebracht.

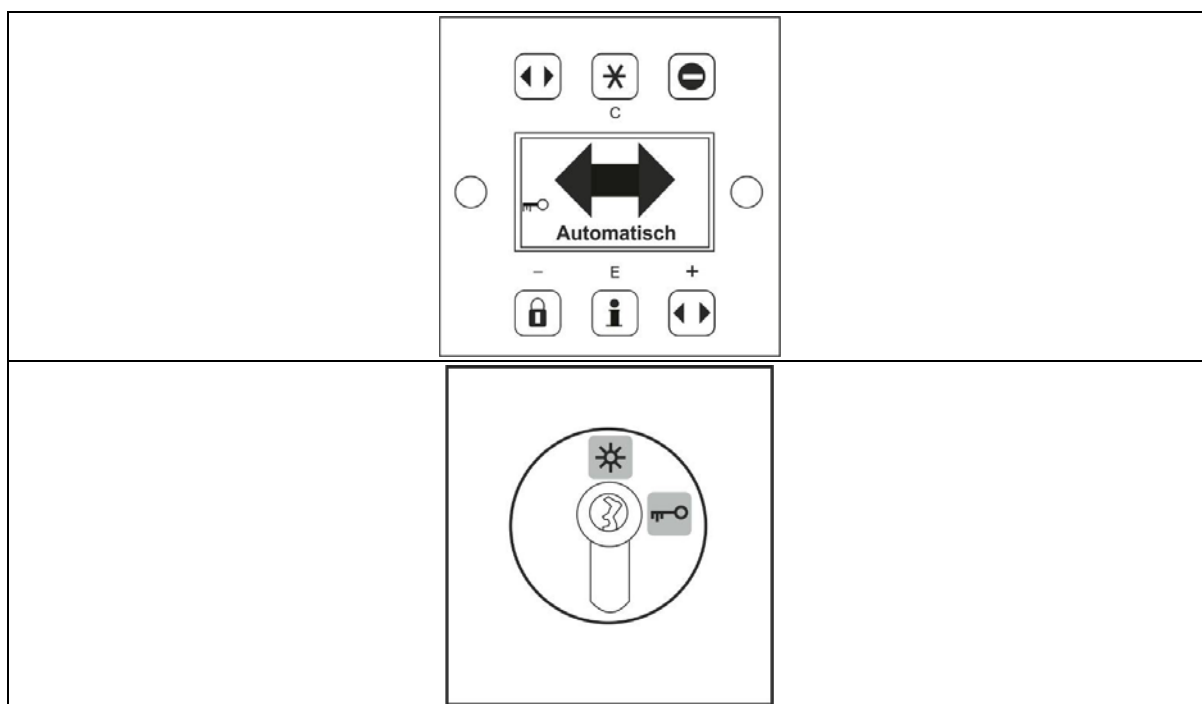

Contact

→ **Record Automatische Deuren B.V.**

info@recordbv.nl – www.recordbv.nl

→ **Hoofdvestiging Maartensdijk**

Industrieweg 22 D – 3738 JX Maartensdijk – Tel.: +31 (0)85 902 33 33

→ **Vestiging Doorwerth**

Cardanuslaan 30 – 6865 HK Doorwerth – Tel.: +31 (0)26 339 97 77

→ **Vestiging Oosterhout**

Houtduifstraat 6 – 4901 BP Oosterhout – Tel.: +31 (0)162 44 77 20

→ **Vestiging Zevenhuizen**

Swanlaweg 2 – 2761 BC Zevenhuizen – Tel.: +31 (0)85 902 34 44

Headquartered in Switzerland, the record group sells its products and services across the globe and is directly present with subsidiaries in many countries.

Global sales and service contacts: www.record.group/countries



record

your global partner for entrance solutions

Subject to technical modifications – Copyright © agtatec ag
n°102-020401171 – Manufacturer: agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Switzerland